
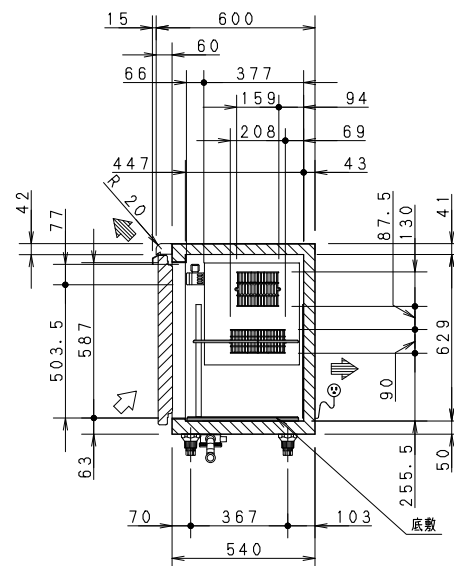
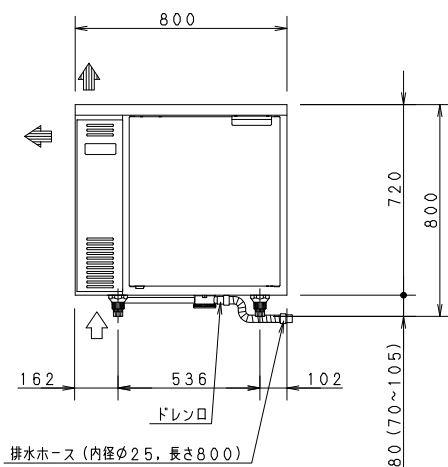


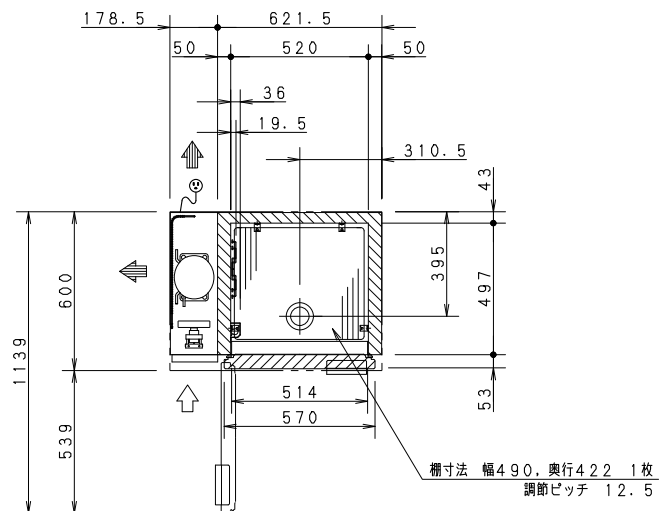

製品名		コールドテーブル冷蔵庫		
品番		SUR-UT861LA		
寸法	外形(W×D×H)	800	600	800
	内形(W×D×H)	520	497	629
有効内容積		160リットル		
材質	外装	側面 前面	テーブル ステンレス鋼板	
		天面 底面 後面	電気亜鉛メッキ鋼板	
		グリル	ステンレス鋼板	
	扉	表: ステンレス鋼板	裏: ABS樹脂	
	内装	内箱	ステンレス鋼板	
質	棚	ポリエチレンコーティングワイヤ調節棚		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	条件	外気温30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度	-5℃以下		
温度設定範囲		-6～12℃		
冷凍サイクルユニット	圧縮機	全密閉型、公称出力 100W		
	凝縮器	ワイヤー・&チューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
	送風機	冷却器用	単相 100V	4W
		凝縮器用	単相 100V	4W
	温度制御	マイコンコントロール方式		
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒータデフロスト			
白熱電球		110V 10W T22E17		
電気定格	電源	単相 100V 50/60Hz		
	消費電力	冷却時	173/168W	
		霜取り時	237/237W	
	圧縮機始動電流	20.8/19.6A		
放熱量		300/311W		
電源	電源コード	長さ 2.0m		
		プラグ 横形 接地形2極差込み		
	適合コンセント	接地形2極差込み 15A 125V		
台脚		樹脂製 調節範囲 70～105mm		
付属品		棚 1枚、底敷 1枚、棚受 4個		
その他		デジタル温度計		
製品質量		55kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ =

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	Y. SASAYA	A3サイズ	SUR-UT861LA-01	
	10.03.10	1/20	作成日 12.03.09 (Y. KOBAYASHI)	

製品コード	840-057-03
品番	SUR-UT861LA