


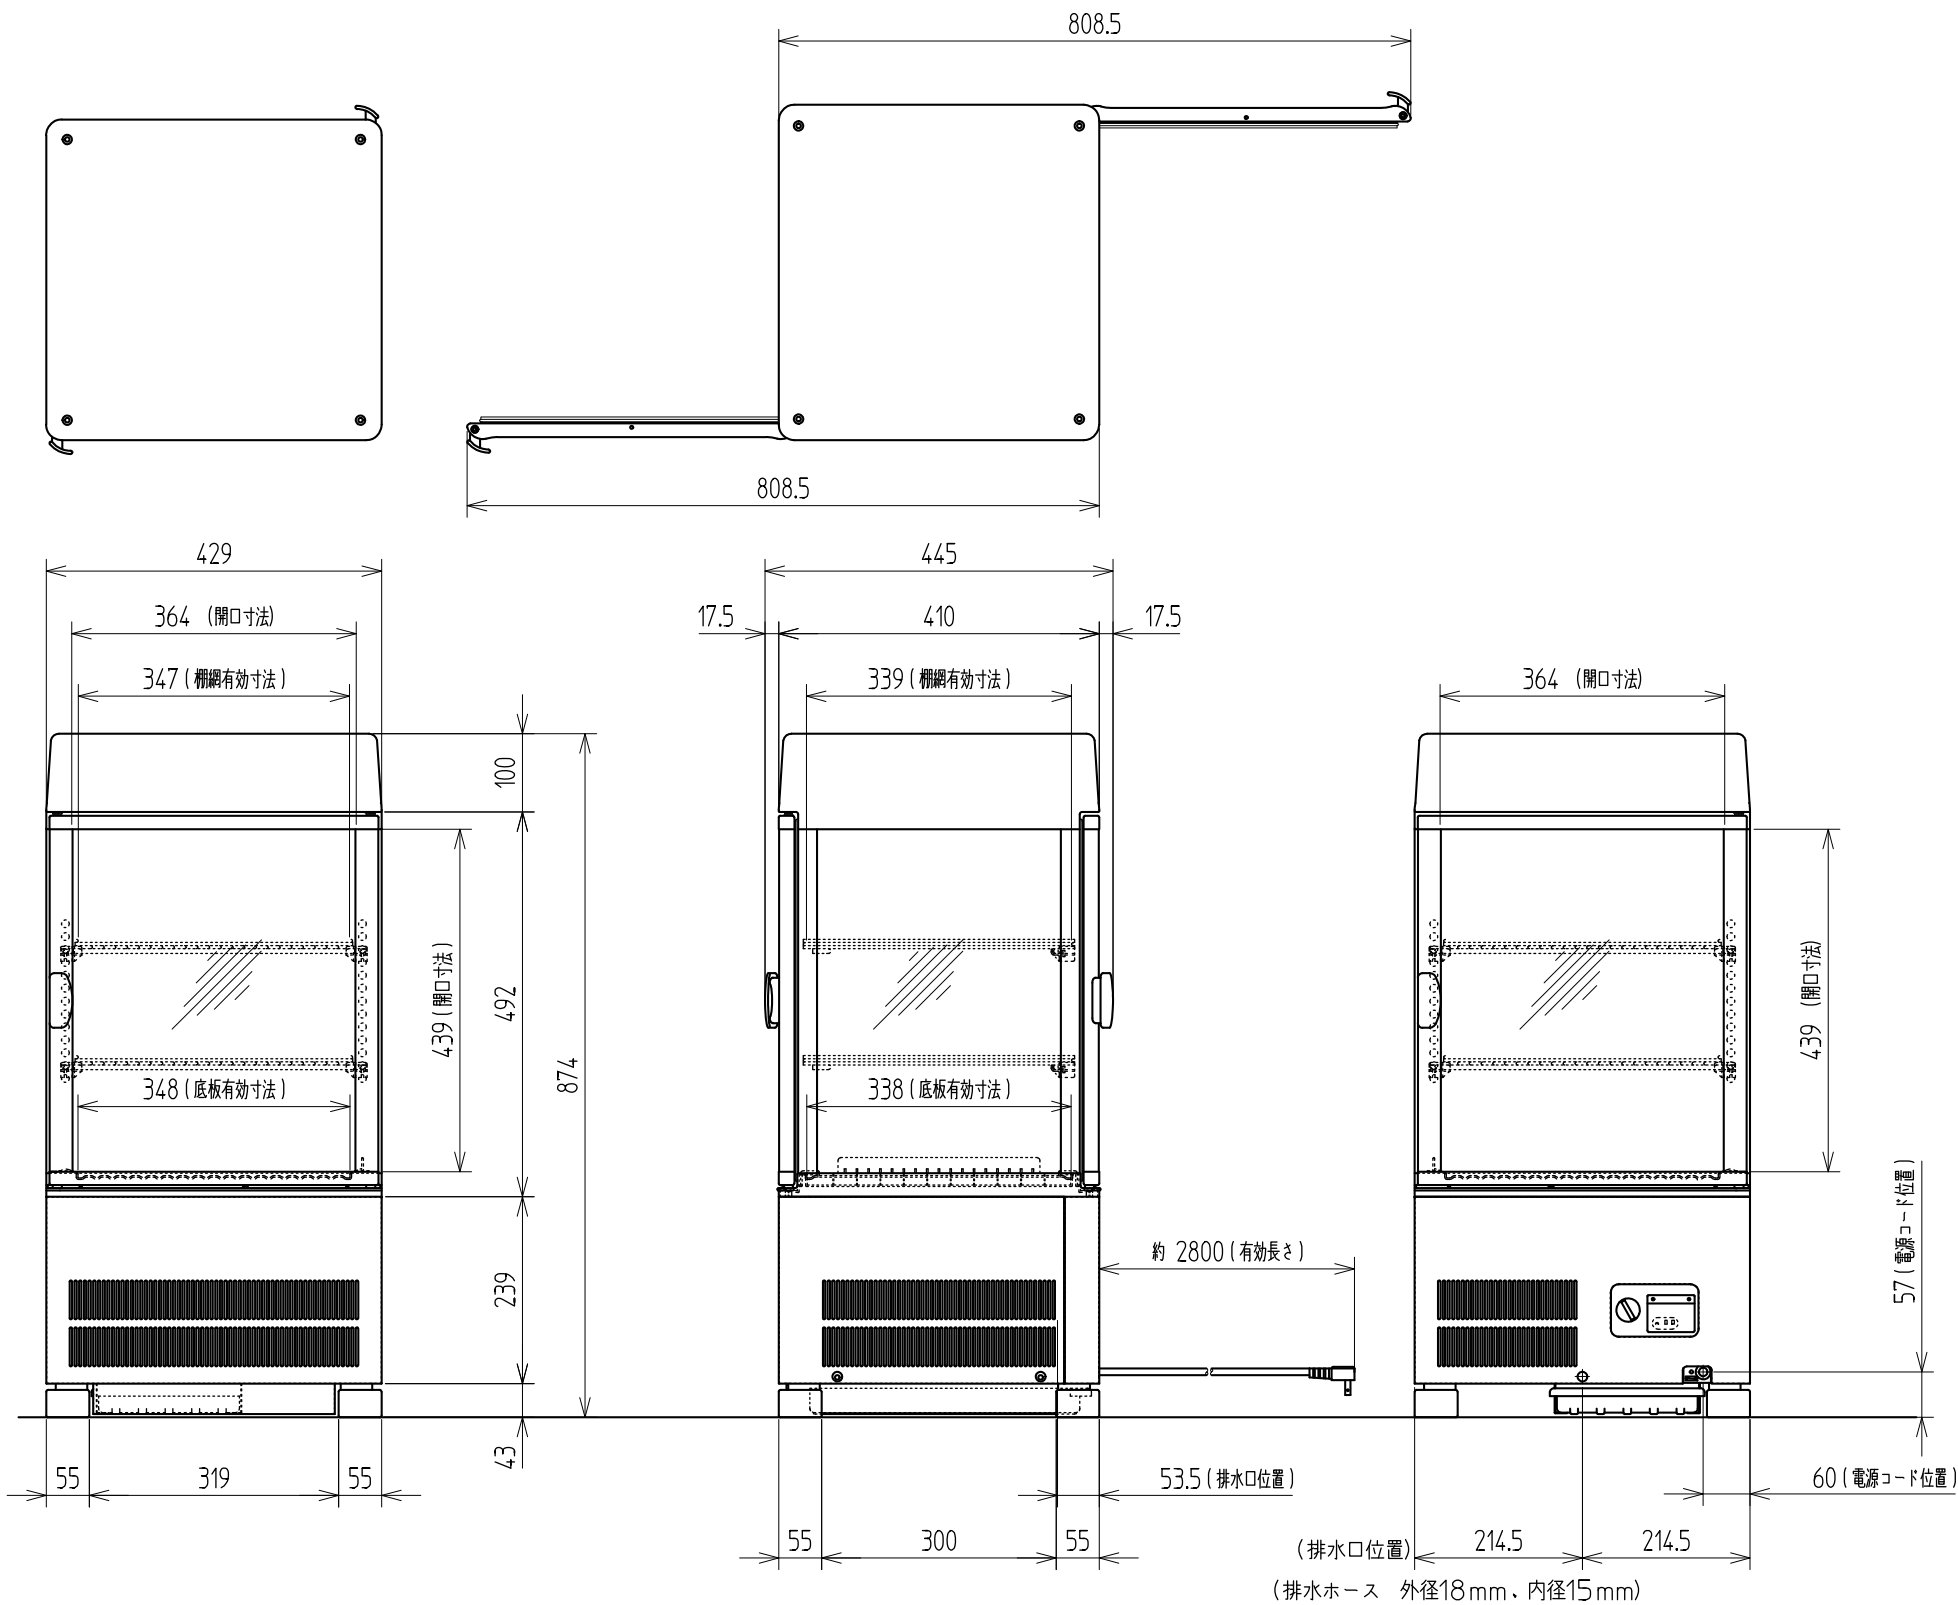

名称	冷蔵ショーケース	
形式名	AG-LI54XE	
総内容積	L	67
有効内容積	L	54
性能	無負荷時の庫内空気温度は0～10℃に保冷（ただし、外気温30℃、直射日光を受けず）	
外形寸法	mm	幅429 × 奥行410+35 × 高さ874
内箱寸法	mm	幅397 × 奥行376 × 高さ453
製品質量	kg	35
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体樹脂塗装仕上げ
	内箱	四面複層ガラス及び合成樹脂製底板
	断熱材	発泡ポリスチレン
	ショーウィンド	四面複層ガラス
	陳列段数	3段（2段取外し・多段調節可能）
	天板	合成樹脂
冷凍サイクル	扉（引戸）	蝶番式前後扉、複層ガラス製（逆扉可能）
	照明	蛍光灯10W 1本
	電源	100V 50/60Hz（Ⓢ 7A 125V）ELB付
	電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力 100 W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 ワイヤータンブ形
別売品	送風機	蒸発器、凝縮器兼用 2W
	霜取方式	オフサイクル式自動除霜
	排水方式	排水皿式（蒸発皿兼用）
	冷媒	HFC-134a
	保護装置	オーバーロードリレー（自動復帰形）、温度ヒューズ
	警報装置	—
別売品	温度調節	自動電子制御式
	電源コード(長)	約 2.8m（有効長さ）
消費電力	W	193/185
貯蔵量	250mL 缶84本、350mL 缶75本 500mL ペットボトル(H=210mm)48本	
付属品	排水皿、網棚一式	
別売品	鍵金具	

作成 三浦	審査 三浦	承認 金井	名 AG-LI54XE
三角法	尺度 1:10	製図年月日 12.10.26	称 外形寸法図

※本図は改良のため変更されることがあります。